

3 "P" L-U Series

3 "P" L-U 410

4.1 l/m
1.1 USGPM

max 100 BAR
1450 P.S.I.

APPLICAZIONI - APPLICATIONS



UMIDIFICAZIONE
HUMIDIFICATION



RAFFRESCAMENTO
COOLING



NEBULIZZAZIONE
SPRAYING



FONTANE E GIOCHI D'ACQUA
FOUNTAINS AND WATER GAMES



SANIFICAZIONE
SANITIZATION

TECHNICAL PLUS:



USCITA ALBERO DX
RIGHT DRIVE SHAFT



BIELLE IN LEGA TONOLLI 328
CONRODS IN HYPER 328 TONOLLI ALLOY



GUARNIZIONI TENUTA ACQUA NBR (BUNA)
NBR (BUNA) WATER SEALS

OPTIONAL:



USCITA ALBERO LATO SX
LEFT DRIVE SHAFT




KIT PIEDINI IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATI
GALVANIZED STEEL MOUNTING RAILS KIT

GUARNIZIONI - SEALS



GUARNIZIONI ANTERIORI
SUPER "U" - POSTERIORI "U"
SUPER "U" FRONT SEALS - "U"
BACK SEALS

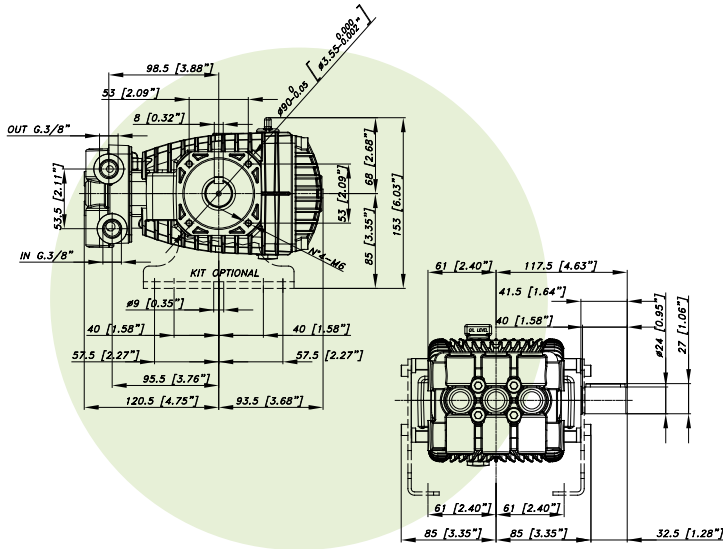

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

Peso - Weight	5,5 Kg	12.1 lb
IN	3/8 BSP	
Pressione Min - Min Pressure	1 BAR	15 P.S.I.
Pressione Max - Max Pressure	6 BAR	87 P.S.I.
OUT	3/8 BSP	
Albero - Shaft	Ø 24 mm	
Max. Temperatura - Max. Temperature	60 °C	140 °F
Tipo olio - Oil type	SAE 75 - W 90	
Capacità olio - Oil capacity	0,5 lt	0.13 U.S.G.

3 "P" L-U Series

3 "P" L-U 410



4.1 l/m
1.1 USGPM



max 100 BAR
1450 P.S.I.

3 "P" L-U		Press. Max Max Pres.		RPM 1000				RPM 1450				RPM 1450				Pist. Plung.	Corsa Stroke
CODICE CODE	MODELLO MODEL	BAR	P.S.I.	L/min	GPM	KW	HP	L/min	GPM	KW	HP	L/min	GPM	KW	HP	Dia. mm	mm
02.7071.97.3	3 "P" L-U 210	100	1450	1,7	0,4	0,3	0,4	2,1	0,5	0,4	0,5	2,4	0,6	0,5	0,6	13	4,8
02.7072.97.3	3 "P" L-U 310	100	1450	2,1	0,6	0,4	0,6	2,7	0,7	0,5	0,7	3,0	0,8	0,6	0,8	13	6
02.7073.97.3	3 "P" L-U 410	100	1450	2,9	0,8	0,6	0,8	3,6	0,9	0,7	0,9	4,1	1,1	0,8	1,1	13	8
02.7074.97.3	3 "P" L-U 510	100	1450	3,7	1,0	0,7	1,0	4,6	1,2	0,9	1,2	5,2	1,4	1,0	1,4	13	10
02.7075.97.3	3 "P" L-U 710	100	1450	4,5	1,2	0,9	1,2	5,7	1,5	1,1	1,5	6,4	1,7	1,3	1,7	13	12,4