

# 3 "P" L-U Series

## 3 "P" L-U 710

6.4 l/m  
1.7 USGPM

max 100 BAR  
1450 P.S.I.

### APPLICAZIONI - APPLICATIONS



UMIDIFICAZIONE  
HUMIDIFICATION



RAFFRESCAMENTO  
COOLING



NEBULIZZAZIONE  
SPRAYING



FONTANE E GIOCHI D'ACQUA  
FOUNTAINS AND WATER GAMES



SANIFICAZIONE  
SANITIZATION

### TECHNICAL PLUS:



USCITA ALBERO DX  
RIGHT DRIVE SHAFT



BIELLE IN LEGA TONOLLI 328  
CONRODS IN HYPER 328 TONOLLI ALLOY



GUARNIZIONI TENUTA ACQUA NBR (BUNA)  
NBR (BUNA) WATER SEALS

### OPTIONAL:



USCITA ALBERO LATO SX  
LEFT DRIVE SHAFT




KIT PIEDINI IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATI  
GALVANIZED STEEL MOUNTING RAILS KIT

### GUARNIZIONI - SEALS



GUARNIZIONI ANTERIORI  
SUPER "U" - POSTERIORI "U"  
SUPER "U" FRONT SEALS - "U"  
BACK SEALS

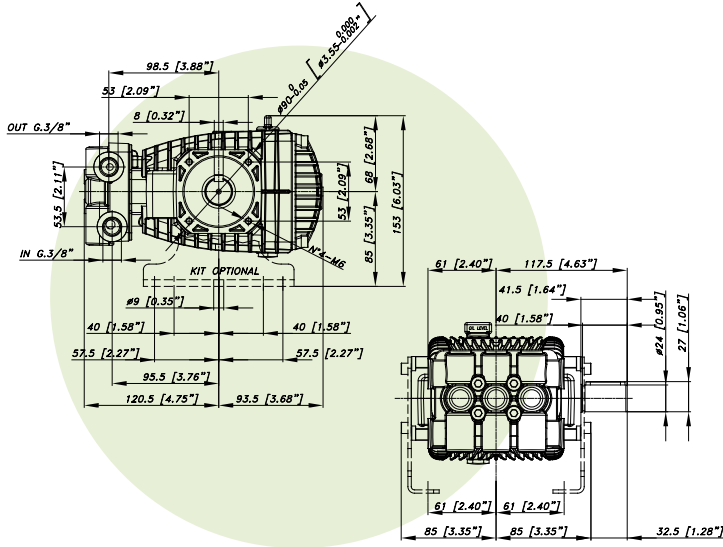

### CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

<b>Peso - Weight</b>	<b>5,5 Kg</b>	12.1 lb
<b>IN</b>	<b>W3/8 BSP</b>	
<b>Pressione Min - Min Pressure</b>	<b>1 BAR</b>	15 P.S.I.
<b>Pressione Max - Max Pressure</b>	<b>6 BAR</b>	87 P.S.I.
<b>OUT</b>	<b>3/4 BSP</b>	
<b>Albero - Shaft</b>	<b>Ø 24 mm</b>	
<b>Max. Temperatura - Max. Temperature</b>	<b>60 °C</b>	140 °F
<b>Tipo olio - Oil type</b>	<b>SAE 75 - W 90</b>	
<b>Capacità olio - Oil capacity</b>	<b>0,5 lt</b>	0.13 U.S.G.

# 3 "P" L-U Series

## 3 "P" L-U 710



6.4 l/m  
1.7 USGPM



max 100 BAR  
1450 P.S.I.

3 "P" L-U		Press. Max Max Pres.		RPM 1000				RPM 1450				RPM 1450				Pist. Plung.	Corsa Stroke
CODICE CODE	MODELLO MODEL	BAR	P.S.I.	L/min	GPM	KW	HP	L/min	GPM	KW	HP	L/min	GPM	KW	HP	Dia. mm	mm
02.7071.97.3	3 "P" L-U 210	100	1450	1,7	0,4	0,3	0,4	2,1	0,5	0,4	0,5	2,4	0,6	0,5	0,6	13	4,8
02.7072.97.3	3 "P" L-U 310	100	1450	2,1	0,6	0,4	0,6	2,7	0,7	0,5	0,7	3,0	0,8	0,6	0,8	13	6
02.7073.97.3	3 "P" L-U 410	100	1450	2,9	0,8	0,6	0,8	3,6	0,9	0,7	0,9	4,1	1,1	0,8	1,1	13	8
02.7074.97.3	3 "P" L-U 510	100	1450	3,7	1,0	0,7	1,0	4,6	1,2	0,9	1,2	5,2	1,4	1,0	1,4	13	10
02.7075.97.3	3 "P" L-U 710	100	1450	4,5	1,2	0,9	1,2	5,7	1,5	1,1	1,5	6,4	1,7	1,3	1,7	13	12,4