COMPACT Series

C 53.3 PP

50.6 l/m
13.4 USGPM

max 50 BAR
725 P.S.I.

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

- **ATOMIZZATORI** ATOMIZERS
- **CLEANING** CLEANING
- **NEBULIZZAZIONE** SPRAYING

SPECIAL TRADEMARK

- EI EASYlube™
- SCs SUPERCOOLINGsystem™
- Sc SMARTcase™

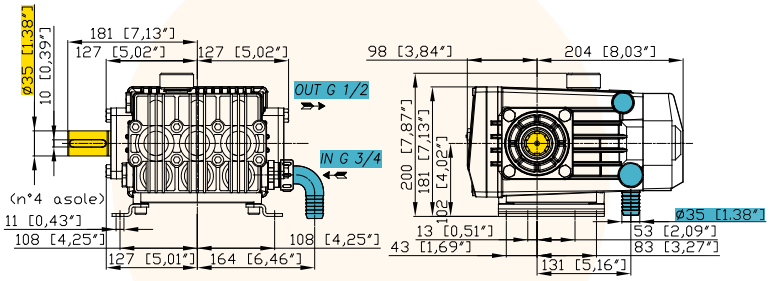

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS	550 g/min. 550 R.P.M.	
Potenza - Power	**4,9 KW**	6.6 HP
Peso* - Weight*	**20 Kg**	44 lb
IN	**25 mm**	1" in
Pressione Min - Min Pressure	**-0,15 BAR**	- 2.17 P.S.I.
	-0,3 BAR (servizio discontinuo)	-0.435 P.S.I. (discontinuous service)
Pressione Max - Max Pressure	**1 BAR**	14.5 P.S.I.
OUT	**G 1/2**	
Max. Temperatura - Max. Temperature	**60 °C**	140 °F
Tipo olio - Oil type	**SAE 30**	
Capacità olio - Oil capacity	**1,9 lt**	0.5 U.S.G.

*** Il peso si riferisce alla sola pompa senza motorizzazione.**
* The weight is referred to just the pump without the motor.

TABELLA RENDIMENTI PERFORMANCE CHART								
g/min R.P.M.	**400**		**450**		**500**		**550**	
BAR P.S.I.	**L/min** USGPM	**KW** HP	**L/min** USGPM	**KW** HP	**L/min** USGPM	**KW** HP	**L/min** USGPM	**KW** HP
2 29	**36,8** 9,7	**0,1** 0,2	**41,4** 10,9	**0,1** 0,2	**46,0** 12,2	**0,1** 0,2	**50,6** 13,4	**0,2** 0,3
30 435	**36,7** 9,7	**2,2** 2,9	**41,2** 10,9	**2,4** 3,2	**45,8** 12,1	**2,7** 3,6	**50,4** 13,3	**3,0** 4,0
40 580	**36,5** 9,6	**2,9** 3,8	**41,1** 10,9	**3,2** 4,3	**45,6** 12,1	**3,6** 4,8	**50,2** 13,3	**3,9** 5,3
50 725	**36,4** 9,6	**3,6** 4,8	**40,9** 10,8	**4,0** 5,4	**45,5** 12,0	**4,5** 6,0	**50,0** 13,2	**4,9** 6,6

Versioni Versions	Motore termico Petrol engine	C 40.1
PP	Subaru EX 27 (4T-6,6 KW)	53.8800.97.3