

APR.I 20 Adj – APR.ES 20 (21 L/Min-140 BAR)

APR.I 20 Adj – APR.ES 20 (21 L/Min-140 BAR)


	21 L/min 5,5 USGPM		max 140 BAR 2000 P.S.I.
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

	AGRICOLTURA AGRICULTURE		SPRAYER SPRAYER
	DISINFESTAZIONE DISINFESTATION		ATOMIZZATORI ATOMIZERS

Valvole Con Dispositivo Energy Saving. Il nuovo dispositivo ENERGY SAVING by-passa l'ugello eiettore in alta pressione eliminando le perdite di carico e aumentando la potenza disponibile alla lancia.

Unloader Valves With Energy Saving Device. The new ENERGY SAVING device has been specifically designed to bypass the injector nozzle in high pressure, thus eliminating the losses of load and increasing the power available to the lance.

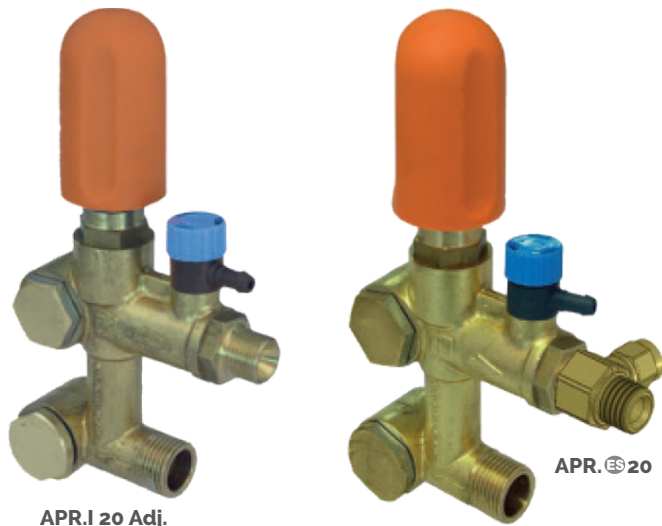

VALVOLE REGOLAZIONE PRESSIONE APR: ATTACCO CON VITI CAVE
 UNLOADER VALVES APR WITH BANJO CONNECTIONS
 RÉGULATEURS DE PRESSION BY-PASS APR AVEC VIS DE FIXATION
 VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN APR: CONEXIÓN CON TORNILLOS DE FIJACIÓN

TEMPERATURA MAX: 60°C - 140°F
 MAX TEMPERATURE: 60°C - 140°F
 TEMPÉRATURE MAXI: 60°C - 140°F
 TEMPERATURA MÁX: 60°C - 140°F

Cod. Part Number	Uscita Outlet	Modello Model	Pressione Max Max Pressure		Inj. Dia.	Portata Flow		Attacco pompa Port size	Entrata Inlet	Peso Weight		Serie Series
			bar	psi		l/min	GPM			Kg	lbs	
05.8706.97..	3/8 BSP-M	APR.I 20 Adjust. injector	140	2000	16	9.5	2.5	3/8	1/2 - M	0.90	2.0	WB-WBX
					18	11	2.9					
05.8709.97..	22x1.5-M				21	15	4.0	3/8		0.95	2.1	
					23	21	5.5					
					ES	11	2.9					

... Aggiungere al codice – Add to the last number

- 16: valvola con ugello eiettore dia. 1.6mm- valve with injector nozzle dia. 1.6mm
- 18: valvola con ugello eiettore dia. 1.8mm- valve with injector nozzle dia. 1.8mm
- 21: valvola con ugello eiettore dia. 2.1mm- valve with injector nozzle dia. 2.1mm
- 23: valvola con ugello eiettore dia. 2.3mm- valve with injector nozzle dia. 2.3mm
- ES: valvola con dispositivo Energy Saving – valve with Energy Saving Device