

Valvole di sezione motorizzate per Multiduplo (RS - RD)

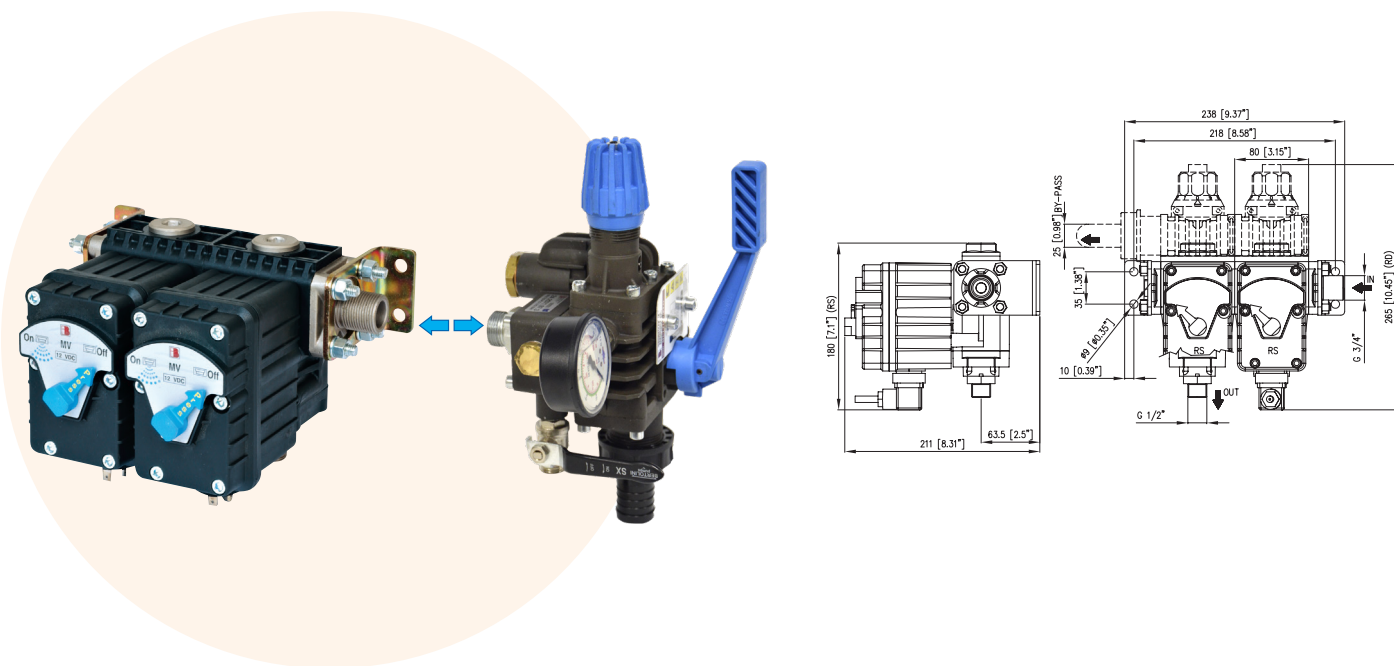
Motor powered section valves for Multiduplo (RS-RD)




	150 L/Min 40 USGPM		max 40 BAR 580 P.S.I.
---	-----------------------	---	--------------------------

MULTIDUPLO: Corpo in alluminio pressofuso anodizzato, altre parti a contatto con il prodotto in acciaio inox, otturatore in ceramica sinterizzata, membrana separatrice in HPS®. Dotato di esclusivo sistema antigoccia.
GRUPPO VALVOLE: Corpo in polipropilene rinforzato, sfera in acciaio inox, raccordo mandata in ottone nichelato.

MULTIDUPLO: Die-cast anodized aluminium body, internal parts in contact with spray materials in stainless steel, poppet made of sintered ceramic, HPS® diaphragm. Fitted with the exclusive anti-dripping system.

MOTOR POWERED SECTION VALVES FOR MULTIDUPLO (RS-RD): Reinforced polypropylene body, stainless steel balls, brass nickel-plated discharge port.



Nr. 	Max 	 Max	Codice Code
2 RS	150 l/min 40 USGPM	40 bar 580 P.S.I.	24.2082.97.3
2 RD	150 l/min 40 USGPM	40 bar 580 P.S.I.	24.2083.97.3