


VALVOLE

VALVOLE CON DISPOSITIVO ENERGY SAVING / UNLOADER VALVES WITH ENERGY SAVING DEVICE
 REGULATEURS DE PRESSION BY-PASS AVEC DISPOSITIF ENERGY SAVING / REGULADORES CON DISPOSITIVO DE AHORRO ENERGIA



Il nuovo dispositivo ENERGY SAVING by-passa l'ugello eietttore in alta pressione eliminando le perdite di carico e aumentando la potenza disponibile alla lancia

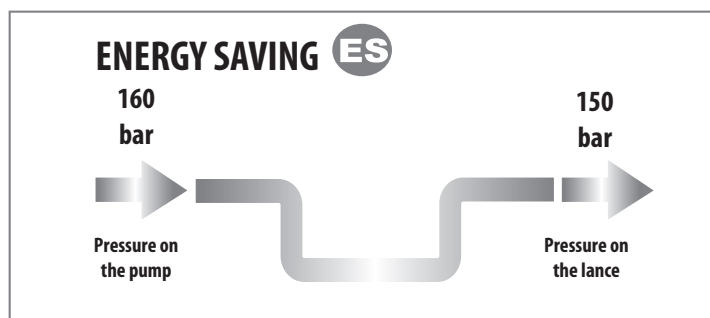

The new ENERGY SAVING device has been specifically designed to bypass the injector nozzle in high pressure, thus eliminating the losses of load and increasing the power available to the lance








Le nouveau dispositif ENERGY SAVING (économie d'énergie) dévie la buse d'éjecteur en haute pression, ce qui évite les pertes de charge et augmente la puissance disponible à la lance.



El nuevo dispositivo ENERGY SAVING desvía la boquilla del eiettor en alta presión, eliminando las pérdidas de carga y aumentando la potencia disponible a la lanza.

VALVOLE REGOLAZIONE PRESSIONE APR: ATTACCO CON VITI CAVE
 UNLOADER VALVES APR WITH BANJO CONNECTIONS
 RÉGULATEURS DE PRESSION BY-PASS APR AVEC VIS DE FIXATION
 VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN APR: CONEXIÓN CON TORNILLOS DE FIJACIÓN

TEMPERATURA MAX: 60°C - 140°F
 MAX TEMPERATURE: 60°C - 140°F
 TEMPÉRATURE MAXI: 60°C - 140°F
 TEMPERATURA MÁX: 60°C - 140°F

	CODICE PART NR.	Uscita Outlet	Modello Model	Pressione Max Max Pressure		Inj. Dia.	Portata Flow		Attacco pompa Port size	Entrata Inlet	Peso Weight		Serie Series								
				bar	psi		l/min	GPM			Kg	lbs									
 APR 20	05.8708.97.3	3/8 BSP-M	APR 20	140	2000	/	21	5.5	3/8	1/2 - M	0.86	1.9	WB-WBX								
	05.8711.97.3	22x1.5-M									0.90	2.0									
 APR.I 20	05.8707.97..	3/8 BSP-M	APR.I 20 Fixed injector	140	2000	/	21	5.5	3/8	1/2 - M	0.90	2.0									
	05.8710.97..	22x1.5-M									0.95	2.1									
	05.8706.97..	3/8 BSP-M									APR.I 20 Adjust. injector	140		2000	/	21	5.5	3/8	1/2 - M	0.90	2.0
	05.8709.97..	22x1.5-M																		0.95	2.1
 APR.I 20 Adj. APR. ES 20	05.8714.97.3	3/8 BSP-M	APR 25	175	2500	/	21	5.5	3/8	1/2 M	0.86	1.9									
	05.8717.97.3	22x1.5-M									0.90	2.0									
 APR.I 25	05.8713.97..	3/8 BSP-M	APR.I 25 Fixed injector	175	2500	/	21	5.5	3/8	1/2 M	0.90	2.0									
	05.8716.97..	22x1.5-M									0.95	2.1									
	05.8712.97..	3/8 BSP-M									APR.I 25 Adjust. injector	175		2500	/	21	5.5	3/8	1/2 M	0.90	2.0
	05.8715.97..	22x1.5-M																		0.95	2.1
 APR.I 25 Adj. APR. ES 25	05.8714.97.3	3/8 BSP-M	APR 25	175	2500	/	21	5.5	3/8	1/2 M	0.86	1.9									
	05.8717.97.3	22x1.5-M									0.90	2.0									

.. Aggiungere al codice - Add to the last number - Ajouter à la réf. - Añadir a la ref.:

16: valvola con ugello eietttore dia. 1.6mm - valve with injector nozzle dia. 1.6mm - régulateur avec buse d'éjecteur dia. 1.6mm - regulador con boquilla eiettor dia. 1.6mm
 18: valvola con ugello eietttore dia. 1.8mm - valve with injector nozzle dia. 1.8mm - régulateur avec buse d'éjecteur dia. 1.8mm - regulador con boquilla eiettor dia. 1.8mm
 21: valvola con ugello eietttore dia. 2.1mm - valve with injector nozzle dia. 2.1mm - régulateur avec buse d'éjecteur dia. 2.1mm - regulador con boquilla eiettor dia. 2.1mm
 23: valvola con ugello eietttore dia. 2.3mm - valve with injector nozzle dia. 2.3mm - régulateur avec buse d'éjecteur dia. 2.3mm - regulador con boquilla eiettor dia. 2.3mm
 ES: valvola con dispositivo Energy Saving - valve with Energy Saving Device - régulateur avec dispositif Energy Saving - regulador con dispositivo Ahorro Energia