

# WBL Series

## WBL 911

|                                                                                   |                    |                                                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | 9 l/m<br>2.3 USGPM |  | max 110 BAR<br>1600 P.S.I. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

### APPLICAZIONI - APPLICATIONS



MANUTENZIONE  
MAINTENANCE



PROCESSI INDUSTRIALI  
INDUSTRIAL PROCESSES



AUTOLAVAGGIO  
CARWASH



EDILIZIA  
CONSTRUCTION



SANIFICAZIONE  
SANITIZATION

### TECHNICAL PLUS:



USCITA ALBERO DX  
RIGHT DRIVE SHAFT



CARTER REVERSIBILE, PER USCITA ALBERO SX O DX  
REVERSIBLE CRANKCASE FOR LEFT OR RIGHT



BIELLE IN LEGA TONOLLI 328  
CONRODS IN HYPER 328 TONOLLI ALLOY




GUARNIZIONI TENUTA ACQUA NBR (BUNA)  
NBR (BUNA) WATER SEALS

### CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

|                                            |                      |             |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Peso* - Weight*</b>                     | <b>5,8 Kg</b>        | 12.8 lb     |
| <b>IN</b>                                  | <b>3/8 BSP</b>       |             |
| <b>Pressione Min - Min Pressure</b>        | <b>-0,1 BAR</b>      | -1.5 P.S.I. |
| <b>Pressione Max - Max Pressure</b>        | <b>6 BAR</b>         | 87 P.S.I.   |
| <b>OUT</b>                                 | <b>3/8 BSP</b>       |             |
| <b>Albero - Shaft</b>                      | <b>Ø 24 mm</b>       |             |
| <b>Max. Temperatura - Max. Temperature</b> | <b>60 °C</b>         | 140 °F      |
| <b>Tipo olio - Oil type</b>                | <b>SAE 75 - W 90</b> |             |
| <b>Capacità olio - Oil capacity</b>        | <b>0,5 lt</b>        | 0.13 U.S.G. |

\* Il peso si riferisce alla sola pompa senza motorizzazione.  
\* The weight is referred to just the pump without the motor.

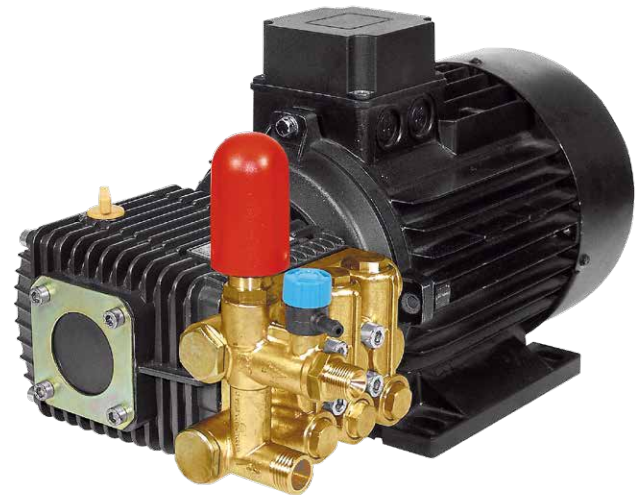

| CODICE<br>CODE | MOTORE ELETTRICO 4 POLI<br>4 POLES ELECTRIC MOTOR | MODELLO<br>MODEL | Press. Max<br>Max Pres. |        | RPM 1450     |     |               |     | Peso<br>Weight |      |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|--------------|-----|---------------|-----|----------------|------|
|                |                                                   |                  |                         |        | Portata-Flow |     | Potenza-Power |     |                |      |
|                |                                                   |                  | BAR                     | P.S.I. | L/min        | GPM | KW            | HP  | Kg             | LBS  |
| 04.7051.97.3   | Monofase<br>Single-phase                          | WBL 911          | 110                     | 1600   | 9            | 2,3 | 1,8           | 2,5 | 24             | 52,8 |
| 04.7162.97.3   | Trifase<br>Threephase                             | WBL 911          | 110                     | 1600   | 9            | 2,3 | 1,8           | 2,5 | 24             | 52,8 |