

WHY 1520 Series

WHY 1520



12.9 l/m
3.4 USGPM



max 200 BAR
2900 P.S.I.

APPLICAZIONI - APPLICATIONS



MANUTENZIONE
MAINTENANCE



PROCESSI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL PROCESSES



AUTOLAVAGGIO
CARWASH



EDILIZIA
CONSTRUCTION




SANIFICAZIONE
SANITIZATION

GUARNIZIONI - SEALS



GUARNIZIONI ANTERIORI
"Y" - POSTERIORI "U"
"Y" FRONT SEALS - "U" BACK SEALS

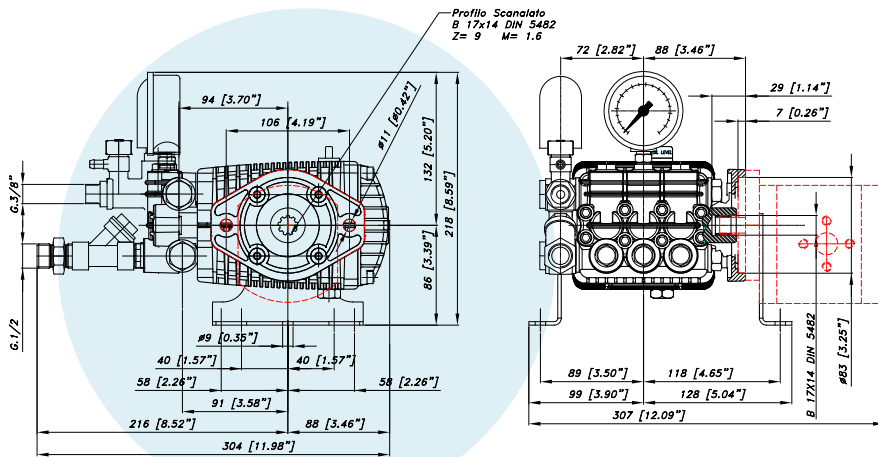

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

Peso - Weight	5,8 Kg	12.7 lb
IN	3/8 BSP PUMP - 1/2 BSP VALVE	
Pressione Min - Min Pressure	1 BAR	15 P.S.I.
Pressione Max - Max Pressure	6 BAR	87 P.S.I.
OUT	3/8 BSP	
Albero - Shaft	HOLLOW Ø 14X17 DIN 5482	
Max. Temperatura - Max. Temperature	60 °C	140 °F
Tipo olio - Oil type	SAE 75 - W 90	
Capacità olio - Oil capacity	0,5 lt	0.13 U.S.G.
Pistone - Plunger	Ø 18 mm	
Corsa pistone - Stroke	12.4 mm	

WHY 1520 Series
WHY 1520



12.9 l/m
 3.4 USGPM



max 200 BAR
 2900 P.S.I.

CODICE CODE	MODELLO MODEL	Press. Max Max Pres.		RPM 950				RPM 1450				RPM 1725				Oil Pressure (hydraulic motor)	
		BAR	P.S.I.	L/min	GPM	KW	HP	L/min	GPM	KW	HP	L/min	GPM	KW	HP	BAR	P.S.I.
02.6195.97.3	WHY 1520	200	2900	8,6	2,3	3,4	4,5	12,9	3,4	5,1	6,8	14,9	3,9	5,8	7,8	80	1160