

3 "P" L-U Series

3 "P" L-U 510

5.2 l/m
1.4 USGPM

max 100 BAR
1450 P.S.I.

APPLICAZIONI - APPLICATIONS



UMIDIFICAZIONE
HUMIDIFICATION



RAFFRESCAMENTO
COOLING



NEBULIZZAZIONE
SPRAYING



FONTANE E GIOCHI D'ACQUA
FOUNTAINS AND WATER GAMES



SANIFICAZIONE
SANITIZATION

TECHNICAL PLUS:



USCITA ALBERO DX
RIGHT DRIVE SHAFT



BIELLE IN LEGA TONOLLI 328
CONRODS IN HYPER 328 TONOLLI ALLOY



GUARNIZIONI TENUTA ACQUA NBR (BUNA)
NBR (BUNA) WATER SEALS

OPTIONAL:



USCITA ALBERO LATO SX
LEFT DRIVE SHAFT




KIT PIEDINI IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATI
GALVANIZED STEEL MOUNTING RAILS KIT

GUARNIZIONI - SEALS



GUARNIZIONI ANTERIORI
SUPER "U" - POSTERIORI "U"
SUPER "U" FRONT SEALS - "U"
BACK SEALS

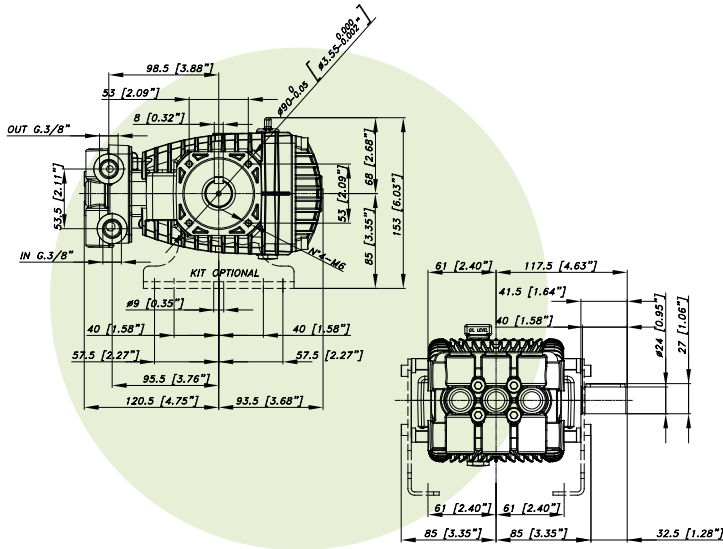

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| Peso - Weight | 5,5 Kg | 12.1 lb |
| IN | 3/8 BSP | |
| Pressione Min - Min Pressure | 1 BAR | 15 P.S.I. |
| Pressione Max - Max Pressure | 6 BAR | 87 P.S.I. |
| OUT | 3/8 BSP | |
| Albero - Shaft | Ø 24 mm | |
| Max. Temperatura - Max. Temperature | 60 °C | 140 °F |
| Tipo olio - Oil type | SAE 75 - W 90 | |
| Capacità olio - Oil capacity | 0,5 lt | 0.13 U.S.G. |

3 "P" L-U Series

3 "P" L-U 510



5.2 l/m
1.4 USGPM



max 100 BAR
1450 P.S.I.

| 3 "P" L-U | | Press. Max Max Pres. | | RPM 1000 | | | | RPM 1450 | | | | RPM 1450 | | | | Pist. Plung. | Corsa Stroke |
|----------------|------------------|-------------------------|--------|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|
| CODICE CODE | MODELLO MODEL | BAR | P.S.I. | L/min | GPM | KW | HP | L/min | GPM | KW | HP | L/min | GPM | KW | HP | Dia. mm | mm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.7071.97.3 | 3 "P" L-U 210 | 100 | 1450 | 1,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 2,1 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 2,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 13 | 4,8 |
| 02.7072.97.3 | 3 "P" L-U 310 | 100 | 1450 | 2,1 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 2,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 3,0 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 13 | 6 |
| 02.7073.97.3 | 3 "P" L-U 410 | 100 | 1450 | 2,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 3,6 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 4,1 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 13 | 8 |
| 02.7074.97.3 | 3 "P" L-U 510 | 100 | 1450 | 3,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 4,6 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 5,2 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 13 | 10 |
| 02.7075.97.3 | 3 "P" L-U 710 | 100 | 1450 | 4,5 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 5,7 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 6,4 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 13 | 12,4 |