

# TML Series

## TML 1320

|   |                     |   |                            |
|---|---------------------|---|----------------------------|
|  | 13 l/m<br>3.4 USGPM |  | max 200 BAR<br>2900 P.S.I. |
|---|---------------------|---|----------------------------|

### APPLICAZIONI - APPLICATIONS



MANUTENZIONE  
MAINTENANCE



PROCESSI INDUSTRIALI  
INDUSTRIAL PROCESSES



AUTOLAVAGGIO  
CARWASH



EDILIZIA  
CONSTRUCTION



SANIFICAZIONE  
SANITIZATION

### TECHNICAL PLUS:



USCITA ALBERO DX  
RIGHT DRIVE SHAFT



CARTER REVERSIBILE, PER USCITA ALBERO SX O DX  
REVERSIBLE CRANKCASE FOR LEFT OR RIGHT




BIELLE IN LEGA TONOLLI 328  
CONRODS IN HYPER 328 TONOLLI ALLOY



GUARNIZIONI TENUTA ACQUA NBR (BUNA)  
NBR (BUNA) WATER SEALS

### GUARNIZIONI - SEALS




GUARNIZIONI ANT. "V"  
GUARNIZIONI POST. "V"  
"V" FRONT SEALS - "V" BACK SEALS

### CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

|  |                      |                    |
|--|----------------------|--------------------|
| <b>Peso* - Weight*</b>                     | <b>9,5 Kg</b>        | <b>21 lb</b>       |
| <b>IN</b>                                  | <b>3/8 BSP</b>       |                    |
| <b>Pressione Min - Min Pressure</b>        | <b>-0,1 BAR</b>      | <b>-1.5 P.S.I.</b> |
| <b>Pressione Max - Max Pressure</b>        | <b>6 BAR</b>         | <b>87 P.S.I.</b>   |
| <b>OUT</b>                                 | <b>3/8 BSP</b>       |                    |
| <b>Albero - Shaft</b>                      | <b>Ø 24 mm</b>       |                    |
| <b>Max. Temperatura - Max. Temperature</b> | <b>60 °C</b>         | <b>140 °F</b>      |
| <b>Tipo olio - Oil type</b>                | <b>SAE 75 - W 90</b> |                    |
| <b>Capacità olio - Oil capacity</b>        | <b>0,7 lt</b>        | <b>0.18 U.S.G.</b> |

\* Il peso si riferisce alla sola pompa senza motorizzazione.  
\* The weight is referred to just the pump without the motor.

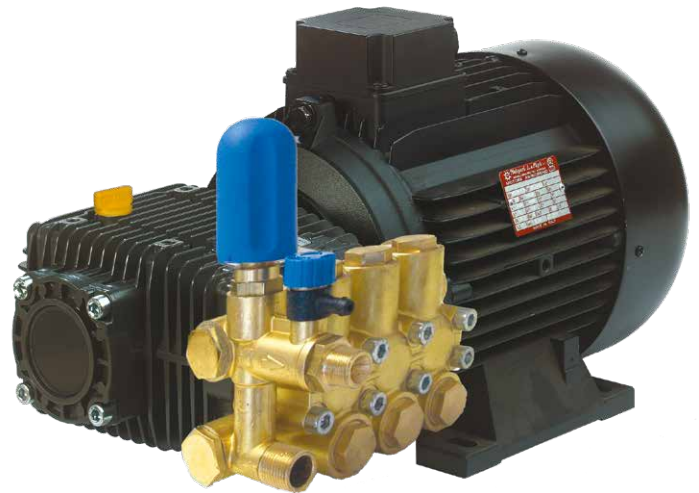

| CODICE<br>CODE | MOTORE ELETTRICO 4 POLI<br>4 POLES ELECTRIC MOTOR | MODELLO<br>MODEL | Press. Max<br>Max Pres. |        | RPM 1450     |     |               |     | Peso<br>Weight |     |
|----------------|---|------------------|-------------------------|--------|--------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
|                |   |                  | BAR                     | P.S.I. | Portata-Flow |     | Potenza-Power |     | Kg             | LBS |
|                |   |                  |                         |        | L/min        | GPM | KW            | HP  |                |     |
| 04.6502.97.3   | Trifase<br>Threephase                             | TML 1320         | 200                     | 2900   | 13           | 3,4 | 5,5           | 7,5 | 50             | 110 |